

## حرکت شناسی (سینماتیک)



ما همه روزه در دنیای پیرامون خود حرکت‌های متفاوتی را مشاهده می‌کنیم که هر کدام در اثر عواملی خاص ایجاد شده‌اند. این عوامل تعیین‌کننده‌ی چگونگی حرکت یک جسم می‌باشند، برای مثال حرکت یک سیاره در مسیر دایروی به دور خورشید در اثر نیروی جاذبه‌ی بین آنها به وجود می‌آید و حرکت یک توپ تنیس در اثر ضربه‌ی شدید راکت در یک فاصله‌ی زمانی بسیار کوتاه به وجود می‌آید و سپس نیروی وزن توپ و مقاومت هوا هدایت‌کننده‌ی مسیر حرکت توپ خواهد بود.


علم سینماتیک به تحلیل و بررسی حرکات مختلف می‌پردازد بدون آنکه به عوامل ایجادکننده‌ی این حرکات (نیروها) توجهی داشته باشد. به وسیله‌ی علم سینماتیک و روابطی که بر آن حاکم است می‌توان مشخصات حرکت یک جسم را تحلیل نمود. این مشخصات عبارتند از کمیت‌هایی که به وسیله‌ی دو کمیت بنیادی و اولیه‌ی مکان و زمان قابل تعریف می‌باشند و به آنها کمیت‌های ثانویه گفته می‌شود. در این فصل به بررسی این کمیت‌ها و چگونگی تحلیل حرکت یک جسم می‌پردازیم.

### مکان و زمان



مکان و زمان دو کمیت پایه و بنیادی در علم فیزیک هستند و سطره‌ی قوانین علم فیزیک را احاطه کرده‌اند به طوری که اگر ماهیت این دو کمیت را تغییر دهیم نگرشی نوین در علم فیزیک ایجاد خواهد شد همان‌طور که آلبرت انیشتین به وسیله‌ی نبوغ بی‌نظیر خود این کار را انجام داد و تحولی در علم فیزیک ایجاد نمود.


همان‌طور که می‌دانید ما در یک فضای سه‌بعدی زندگی می‌کنیم و برای اینکه بتوانیم به تحلیل حرکت‌های مختلف در این فضا بپردازیم باید یک ابزار ریاضی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم به وسیله‌ی آن به هر نقطه‌ی از فضا یک ترکیب ریاضی یکتا که مشخص‌کننده‌ی مکان آن نقطه در فضا باشد، نسبت بدهیم. از آنجایی که بسیاری از وقایع فیزیکی مانند حرکت یک جسم روی یک سطح صاف (مانند میز) را می‌توان در فضای دوبعدی یا صفحه فرض کرد ابتدا برای یک فضای دوبعدی این ابزار را به روش زیر ایجاد می‌نماییم:



شکل ۱-۱

در یک صفحه دو محور غیرموازی دلخواه به نام‌های  $x$  و  $y$  مانند شکل (۱-۱) رسم می‌کنیم تا یکدیگر را در یک نقطه مانند نقطه‌ی  $O$  قطع کنند. فرض کنید می‌خواهیم مکان نقطه‌ی  $A$  را به وسیله این دو محور در صفحه مشخص کنیم. یک خط از نقطه‌ی  $A$  می‌گذاریم که بر محور

دلخواه  $y$  عمود باشد و نام آن را  $d$  می‌گذاریم. به طریق مشابه خطی عمود بر محور  $x$  از نقطه‌ی  $A$  می‌گذرانیم و نام آن را  $d'$  می‌گذاریم. حال اگر نقطه‌ی  $O$  را به عنوان نقطه‌ی مبدأ در صفحه در نظر بگیریم و دو محور  $x$  و  $y$  را به وسیله‌ی اعداد ریاضی درجه‌بندی کنیم، هر خط عمود بر محور  $y$  یا  $x$  نماینده‌ی یک عدد ریاضی و هر نقطه‌ی دلخواه در فضا حاصل تقاطع یک خط عمود بر محور  $y$  مانند  $d$  و یک خط عمود بر محور  $x$  مانند  $d'$  خواهد بود. اکنون کافیست ثابت کنیم که به ازای یک نقطه‌ی دلخواه در فضای دوبعدی مانند  $A$  تنها یک خط عمود بر هر یک از محورهای  $x$  و  $y$  می‌توان رسم کرد که از نقطه‌ی  $A$  بگذرد تا نشان دهیم به هر نقطه از فضا می‌توان یک ترکیب ریاضی منحصر به فرد نسبت داد. برای اثبات این مطلب از یک امر بدیهی در هندسه کمک می‌گیریم که می‌گوید دو خط موازی یکدیگر را قطع نمی‌کنند یا یکدیگر را در بی‌نهایت قطع می‌کنند. بنابراین دو خط عمود بر یک محور نمی‌توانند یکدیگر را در نقطه‌ی  $A$  قطع کنند زیرا دو خط عمود بر یک محور با یکدیگر موازی خواهند بود. پس توانستیم ابزاری ایجاد کنیم که ما را قادر می‌سازد به هر نقطه از صفحه یک زوج مرتب منحصر به فرد یعنی ترکیبی از دو عدد ریاضی نسبت دهیم که این اعداد ارتباط مستقیم با چگونگی درجه‌بندی محورهای  $x$  و  $y$  دارد و مکان نقطه را نسبت به نقطه‌ی مبدأ  $O$  مشخص می‌کند. قابل ذکر است که این دو عدد مستقل از یکدیگر می‌باشند، این بدین معناست که اگر در یک زوج مرتب مقدار  $x$  را ۳ اختیار کنیم هیچ تأثیری در مقدار  $y$  نخواهد داشت و  $y$  هر عددی را می‌تواند بپذیرد و مستقل از مقدار  $x$  می‌باشد. برای مثال مکان نقطه‌ی  $A$  را در (شکل ۲-۱) اینگونه نمایش می‌دهیم:



شکل ۲-۱

$$A = (x, y) = (6, 3)$$

قابل ذکر است که در فضای سه‌بعدی نیز می‌توان این کار را به وسیله‌ی سه خط که دوه‌دو غیرموازی هستند انجام داد. در این حالت مکان هر نقطه از فضا را می‌توان به وسیله‌ی سه عدد مستقل از یکدیگر مشخص کرد.

## دستگاه مختصات




به ابزاری که به وسیله‌ی آن قادر باشیم مکان هر نقطه از فضا را به وسیله‌ی یک ترکیب ریاضی مشخص کنیم، دستگاه مختصات گفته می‌شود. نمونه‌ای که در قبل توضیح داده شد مثالی از یک دستگاه مختصات است. انواع مختلفی از دستگاه‌های مختصات وجود دارد که با توجه به مشخصات حرکت یک جسم دستگاه مختصات مناسب برای بررسی حرکت انتخاب می‌شود. ما در این کتاب از دستگاهی به نام دستگاه مختصات دکارتی برای حل مسائل استفاده خواهیم کرد و در قسمت المپیاد با گونه‌ی دیگری از دستگاه مختصات به نام دستگاه مختصات قطبی نیز به‌طور کامل آشنا خواهیم شد.

## دستگاه مختصات دکارتی



دستگاه مختصات دکارتی در دو بعد متشکل از دو محور عمود بر هم می‌باشد که نقطه‌ی تقاطع این دو محور مبدأ دستگاه می‌باشد. به وسیله‌ی روشی که در قبل ارائه شد می‌توانیم به هر نقطه از فضای دوبعدی یا صفحه یک زوج مرتب یکتا نسبت دهیم مانند (شکل ۳-۱).

$$A = (x, y) = (3, 1), \quad B = (x, y) = (4, 4)$$



شکل ۳-۱

فرض کنید ما در مرکز یک دایره ایستاده‌ایم و می‌خواهیم مکان نقطه‌ای روی محیط دایره را مشخص کنیم. آیا در دست داشتن شعاع دایره برای تعیین مکان نقطه‌ای روی محیط آن کافی می‌باشد؟ جواب این سؤال منفی است. زیرا علاوه بر شعاع دایره جهت‌گیری آن نقطه نسبت به مرکز دایره عاملی تعیین‌کننده می‌باشد. بسیاری از کمیت‌های فیزیکی علاوه بر مقدار جهت نیز دارند مانند مکان و جابه‌جایی و ...، و همچنین کمیت‌هایی نیز وجود دارند که تنها به وسیله‌ی یک عدد که نشان دهنده‌ی مقدار آنهاست قابل بیان می‌باشند مانند زمان و جرم و ... بردار ایزاریست برای بیان کمیت‌هایی که در آنها هر دو مشخصه‌ی جهت و اندازه تأثیرگذار می‌باشند.

### بردار مکان

از نظر هندسی بردار مکان را می‌توان به صورت فلشی نمایش داد که ابتدای آن روی مبدأ مختصات و انتهای آن منطبق بر نقطه مورد نظر می‌باشد. نمایش یک بردار به صورت عددی ارتباط مستقیم با دستگاه مختصاتی دارد که بردار را در آن رسم می‌کنیم. نحوه‌ی نمایش بردار مکان در دستگاه مختصات دکارتی به وسیله‌ی ترکیبی از دو عدد ریاضی می‌باشد همان‌طور که مکان یک نقطه را در این مختصات مشخص کردیم که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

### بردار جابه‌جایی

جابه‌جایی یا تغییر مکان نیز مانند مکان یک کمیت برداری است. بردار جابه‌جایی را می‌توان به صورت فلشی نمایش داد که ابتدای آن نقطه‌ی شروع حرکت و انتهای آن نقطه‌ی پایان حرکت می‌باشد در نتیجه بردار جابه‌جایی تنها به نقاط ابتدا و انتهای حرکت وابسته می‌باشد و مستقل از مسیر حرکت است.

برای اینکه بیشتر مفهوم بردار را درک کنیم و با چگونگی کاربرد آن بیشتر آشنا شویم ابتدا باید با برخی از خواص و روابط بردارها آشنایی پیدا کنیم:


### قوانین حاکم بر بردارها

بردار نیز همانند دستگاه مختصات یک تعریف ریاضی می‌باشد و در علم ریاضی تعاریف و روابط حاکم بر آنها به گونه‌ای شکل می‌گیرند که بتوان به وسیله‌ی آنها قوانین حاکم بر طبیعت را بیان و توجیه نمود. برای درک بهتر این موضوع برخی از روابط حاکم بر بردارها و ارتباط آنها با مشاهدات طبیعی را شرح می‌دهیم:

### جمع برداری


بسیاری از کمیت‌های ثانویه در فیزیک از جابه‌جایی یا تغییر مکان حاصل می‌شوند و همان‌طور که گفته شد جابه‌جایی یک کمیت برداری است، پس روابط حاکم بر بردارها باید به گونه‌ای تعریف شوند که به وسیله‌ی آنها بتوان هرگونه تغییرات در جابه‌جایی‌های مختلف را بیان نمود از این رو جمع برداری را می‌توان به شکل زیر تعریف نمود:

فرض کنید مطابق شکل (۱-۴) جسمی در اثر جابه‌جایی (۱) از نقطه‌ی  $A$  به نقطه‌ی  $B$  تغییر مکان دهد و سپس در اثر جابه‌جایی (۲) از نقطه‌ی  $B$  به نقطه‌ی  $C$  برود. آنچه مشاهده می‌شود این است که این جسم در نهایت در مجموع دو جابه‌جایی از نقطه‌ی  $A$  به نقطه‌ی  $C$  تغییر مکان داده است و می‌توان بردار  $\vec{AC}$  را که معرف جابه‌جایی کل جسم است به صورت مجموع دو بردار  $\vec{AB}$  و  $\vec{BC}$  معرفی کرد. پس به‌طور کلی مجموع دو بردار  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  را که ابتدای  $\vec{b}$  بر انتهای  $\vec{a}$  منطبق باشد به صورت برداری نمایش می‌دهیم که ابتدای آن منطبق بر ابتدای  $\vec{a}$  و انتهای آن منطبق بر انتهای  $\vec{b}$  باشد و آن را برآیند یا مجموع بردارهای  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  می‌نامیم.



شکل ۴-۱


حال فرض کنید دو بردار ما به گونه‌ای انتخاب شوند که ابتدای یکی روی انتهای دیگری نباشد (مانند شکل ۱-۵). این حالت برای جابه‌جایی غیرممکن است زیرا جابه‌جایی به صورت پیوسته انجام می‌پذیرد اما برای بسیاری از کمیت‌های ثانویه تنها جهت و طول بردار اهمیت دارد و نقاط ابتدا و انتهای بردارها اهمیتی نخواهد داشت. در این حالت برای به‌دست آوردن برآیند دو بردار، یکی از آنها را به دلخواه انتخاب می‌کنیم و آن را به گونه‌ای جابه‌جا می‌کنیم تا ابتدای آن بر انتهای بردار دیگر منطبق شود و سپس حاصل جمع دو بردار را به‌دست می‌آوریم.



شکل ۵-۱

$$\vec{BE} = \vec{CD} \rightarrow \vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AB} + \vec{BE} = \vec{AE}$$

با توجه به مطالبی که گفته شد می‌توان روشی برای به‌دست آوردن مجموع دو بردار ارائه کرد بدین صورت که هرگاه دو بردار مورد نظر را مانند (شکل ۱-۶) به صورت اضلاع یک متوازی‌الاضلاع رسم کنیم یکی از قطرهای متوازی‌الاضلاع برابر با برآیند دو بردار خواهد شد.




شکل ۶-۱

### تفاضل دو بردار


برای توضیح تفاضل دو بردار ابتدا باید قرینه‌ی یک بردار را شرح دهیم. قرینه‌ی بردار  $\vec{AB}$  برداریست به همان اندازه و در خلاف جهت  $\vec{AB}$  و یا به عبارت دیگر بردار  $\vec{BA}$  قرینه‌ی بردار  $\vec{AB}$  است. تفاضل دو بردار  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  به شکل  $(\vec{a} - \vec{b})$  به این معناست که بردار  $\vec{a}$  را با قرینه‌ی بردار  $\vec{b}$  جمع کنیم و می‌توان نوشت:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$



شکل ۷-۱


قابل ذکر است که در متوازی‌الاضلاعی که دو بردار  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  باشد یک قطر برابر با حاصل جمع دو بردار و قطر دیگر بسته به جهت آن برابر با یکی از دو عبارت  $(\vec{a} - \vec{b})$  یا  $(\vec{b} - \vec{a})$  می‌شود.



شکل ۸-۱

### ضرب عدد در بردار

در فیزیک عدد برای نمایش کمیت‌هایی استفاده می‌شود که تنها با یک مقدار قابل بیان هستند و جهت ندارند. به این کمیت‌ها، کمیت‌های اسکالار یا مقداری گفته می‌شود و از بردار برای نمایش کمیت‌هایی استفاده می‌شود که علاوه بر مقدار جهت نیز دارند. ضرب یک عدد در یک بردار در علم فیزیک نشان دهنده‌ی ضرب یک کمیت مقداری مانند زمان در یک کمیت برداری مانند



شکل ۹-۱

جابه‌جایی است و حاصل آن یک کمیت برداری می‌باشد. در ضرب عدد در یک بردار، جهت بردار ثابت می‌ماند و مقدار بردار با توجه به مقدار عدد ضرب شده تغییر می‌کند (مانند شکل ۹-۱).


### ضرب بردار در بردار

این ضرب نمایش دهنده‌ی ضرب دو کمیت برداری در یکدیگر می‌باشد و حاصل آن هم می‌تواند یک بردار باشد و هم می‌تواند یک عدد باشد. در آینده این نوع ضرب را بیشتر توضیح خواهیم داد. به صورت هندسی نشان دهید برای دو بردار دلخواه  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  داریم:

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

**حل.** برای به دست آوردن طرف چپ تساوی ابتدای بردار  $\vec{b}$  را روی انتهای بردار  $\vec{a}$  قرار می‌دهیم و برای به دست آوردن طرف راست تساوی ابتدای بردار  $\vec{a}$  را روی انتهای بردار  $\vec{b}$  قرار می‌دهیم و در دو حالت مشاهده می‌کنیم بردار برآیند قطری از یک متوازی‌الاضلاع با اضلاع  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  می‌باشد (شکل ۱۰-۱). به این خاصیت در جمع، خاصیت جابه‌جایی گفته می‌شود.

#### مثال ۱




شکل ۱۰-۱

با استفاده از رسم شکل ثابت کنید که رابطه‌ی زیر برای سه بردار دلخواه  $\vec{a}$ ،  $\vec{b}$  و  $\vec{c}$  برقرار می‌باشد:


$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

**حل.** سه بردار دلخواه  $\vec{a}$ ،  $\vec{b}$  و  $\vec{c}$  را به صورت فرضی مانند شکل (۱۱-۱) اختیار می‌نماییم. با توجه به طرف چپ تساوی ابتدا بردارهای  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  را با هم جمع نموده و سپس بردار  $\vec{c}$  را با برآیند این دو بردار جمع می‌نماییم. برای این کار ابتدای بردار  $\vec{b}$  را روی انتهای بردار  $\vec{a}$  قرار داده و سپس ابتدای بردار  $\vec{c}$  را روی انتهای برآیند دو بردار  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  قرار می‌دهیم. با توجه به تعریف جمع برداری انتهای برآیند دو بردار  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  در حالتی که ابتدای  $\vec{b}$  روی انتهای  $\vec{a}$  باشد همان انتهای بردار  $\vec{b}$  خواهد بود در نتیجه طرف چپ تساوی را از نظر هندسی می‌توان مانند (شکل ۱۲-۱) رسم کرد.

#### مثال ۲




شکل ۱۱-۱



شکل ۱۲-۱

برای طرف راست تساوی به دلیل وجود پراونتز ابتدا باید برآیند دو بردار  $\vec{b}$  و  $\vec{c}$  را به دست آوریم و سپس آن را با بردار  $\vec{a}$  جمع نماییم. برای این کار ابتدای بردار  $\vec{c}$  را روی انتهای بردار  $\vec{b}$  قرار می‌دهیم و سپس ابتدای برآیند این دو بردار را که همان ابتدای بردار  $\vec{b}$  می‌باشد بر انتهای بردار  $\vec{a}$  منطبق می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم که بردار برآیند نهایی همان بردار  $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$  خواهد بود. به این خاصیت در جمع خاصیت انجمنی گفته می‌شود.



شکل ۱۳-۱

اکنون قوانین کلی حاکم بر بردارها را دانستیم و قادر هستیم نمایش بردار در دستگاه مختصات دکارتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

## بردار در دستگاه مختصات دکارتی




در یک فضای دوبعدی یا صفحه، هر بردار را می‌توان به صورت مجموعی از دو بردار دیگر نمایش داد و اگر ما این دو بردار را موازی با محورهای دستگاه مختصات در نظر بگیریم قادر خواهیم بود که هر برداری در صفحه را به صورت مجموع دو بردار موازی با محورهای دستگاه نمایش دهیم.

این روش برای ما بسیار مفید است زیرا به وسیلهی آن می‌توانیم مسائل پیچیده‌ی صفحه‌ای را به مسأله‌ای بر روی خط راست تبدیل کنیم و با تحلیل مسأله روی دو محور دستگاه مختصات به جواب مسأله دست یابیم.

برای این کار یک بردار به طول واحد در جهت محور  $x$  به نام  $\vec{i}$  تعریف می‌کنیم و یک بردار به طول واحد در جهت محور  $y$  به نام  $\vec{j}$  تعریف می‌کنیم، به این دو بردار، بردارهای یکه نیز گفته می‌شود. اکنون هر برداری در صفحه را می‌توانیم به صورت ترکیبی از این دو بردار واحد نمایش دهیم و مسأله‌ی صفحه‌ای را ساده‌سازی کنیم. برای مثال به (شکل ۱-۱۴) توجه نمایید، در این شکل می‌خواهیم بردار  $\vec{AB}$  را به وسیلهی بردارهای یکه نمایش دهیم. این کار را به روش زیر انجام می‌دهیم:

$$\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB}, \quad \vec{AC} = (4 - 1)\vec{i} = 3\vec{i}$$

$$\vec{CB} = (3 - 1)\vec{j} = 2\vec{j} \rightarrow \vec{AB} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$$



شکل ۱-۱۴

دیدیم که نحوه‌ی نمایش بردار در دستگاه مختصات دکارتی به شکل  $a\vec{i} + b\vec{j}$  می‌باشد که در این ترکیب  $a$  و  $b$  دو عدد حقیقی می‌باشند و اگر این بردار، بردار مکان یک نقطه باشد  $a$  عدد محور  $x$  و  $b$  عدد محور  $y$  خواهد بود. با توجه به (شکل ۱-۱۴) و روابط مثلثاتی حاکم بر مثلث قائم‌الزاویه خواهیم داشت: ( $|AB|$  نشان دهنده‌ی اندازه‌ی  $\vec{AB}$  است)

$$|BC| = |AB| \sin \theta, \quad |AC| = |AB| \cos \theta$$

$$|AB|^2 = |AC|^2 + |CB|^2$$

با داشتن مقدار بردار  $\vec{AB}$  و زاویه‌ی  $\theta$  می‌توانیم بردارهای  $\vec{AC}$  و  $\vec{CB}$  را به شکل زیر نمایش دهیم:

$$\vec{AC} = |AB| \cos \theta \vec{i}, \quad \vec{CB} = |AB| \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{AB} = |AB| \cos \theta \vec{i} + |AB| \sin \theta \vec{j}$$

یک پستیچی از نقطه‌ی شروع حرکت خود مسیری را که در (شکل ۱-۱۵) نشان داده شده است می‌پیماید. بردار جابه‌جایی کل را در دستگاه مختصات دکارتی به دست آورده و اندازه‌ی آن و زاویه‌ی  $\theta$  را که این بردار با محور  $x$  می‌سازد بیابید. ( $\vec{AB} \parallel y$  و  $\vec{BC} \parallel x$ )

**حل.** با توجه به شکل پستیچی حرکت خود را در ۳ مرحله انجام داده است. این مراحل را به صورت ۳ بردار نمایش می‌دهیم و سپس این بردارها را با یکدیگر جمع می‌نماییم:

$$\vec{AB} = 2,6\vec{j}, \quad \vec{BC} = 4\vec{i}$$


$$\vec{CD} = (3,1 \times \cos 45^\circ)\vec{i} + (3,1 \times \sin 45^\circ)\vec{j}$$

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD}$$

$$= (4 + 3,1 \times \cos 45^\circ)\vec{i} + (2,6 + 3,1 \times \sin 45^\circ)\vec{j}$$

$$\Rightarrow \vec{AD} = 6,19\vec{i} + 4,79\vec{j}$$

### مثال ۳



شکل ۱-۱۵

$$\Rightarrow |AD| = \sqrt{(6,19)^2 + (4,79)^2} = 7,83 \text{ km}$$

$$\sin \theta = \frac{4,79}{7,83} \rightarrow \theta = \sin^{-1}\left(\frac{4,79}{7,83}\right) = 37,7^\circ$$

دقت کنید که طول بردار  $\overrightarrow{AD}$  برابر با مسافتی که پستی طی می‌کند نیست بلکه برابر با کمترین مسافت بین دو نقطه‌ی  $A$  و  $D$  می‌باشد. مسافتی که پستی طی می‌پیماید برابر است با:

$$\Delta S = |AB| + |BC| + |CD| = 2,6 + 4 + 3,1 = 9,7 \text{ km}$$

## حرکت روی خط راست



در حرکت بر روی خط راست مسیر حرکت یک خط مستقیم مانند یکی از محورهای دستگاه مختصات می‌باشد و به همین دلیل تحلیل این حرکت بسیار ساده‌تر از تحلیل حرکت دوبعدی یا سه‌بعدی می‌باشد. در این نوع حرکت بردارهای جابه‌جایی مختلف و بردارهای مکان با یکدیگر موازی می‌باشند و به این دلیل محاسبات برداری بسیار ساده می‌شوند.

## نمودار مکان - زمان




نمودار مکان - زمان، نموداری است که یکی از محورهای آن مکان و محور دیگر زمان می‌باشد و در یک حرکت مکان جسم را بر حسب زمان بیان می‌کند یا به عبارت دیگر مکان جسم را در هر لحظه بیان می‌کند. این نمودار ابزاری مفید برای حل مسائل سینماتیکی می‌باشد.

در (شکل ۱-۱۶) یک جسم نشان داده شده که بر روی محور  $ox$  در حال حرکت است. مکان این جسم را در هر لحظه می‌توان توسط برداری به شکل  $a\vec{i}$  روی این محور نمایش داد، مثلاً در زمان  $t = 1$  s این جسم در مکان  $x = -3\vec{i}$  قرار دارد و در زمان‌های ۲، ۳ و ۴ ثانیه به ترتیب در مکان‌های  $\vec{i}$ ،  $2\vec{i}$  و  $5\vec{i}$  قرار دارد. به این ترتیب می‌توان این چهار نقطه را مطابق شکل روی نمودار مکان - زمان این جسم رسم کرد.

با در اختیار داشتن نمودار مکان - زمان می‌توانیم تعیین کنیم که یک جسم در هر لحظه در چه مکانی قرار دارد و یا بین دو لحظه‌ی متفاوت چه مقدار جابه‌جایی صورت گرفته است. نکته‌ی جالب توجه این است که نمودار مکان - زمان یک جسم همواره یک تابع است زیرا یک جسم در یک لحظه نمی‌تواند در دو مکان متفاوت حضور داشته باشد و همچنین این تابع پیوسته است زیرا یک جسم نمی‌تواند به‌طور ناگهانی از یک نقطه به نقطه‌ای با فاصله‌ی دور تغییر مکان دهد و مقید است که به‌طور پیوسته تغییر مکان دهد. نمودار مکان - زمان را می‌توان به صورت معادله نیز نشان داد که مکان را بر حسب زمان بیان می‌کند:

$$x = f(t) \xrightarrow{\text{برای مثال}} x = t^2 + 3t + 5$$

معادله‌ی حرکت جسمی که بر روی خط راست حرکت می‌کند در SI به صورت  $x = 3t - 4$  می‌باشد: الف) چه مدت پس از لحظه‌ی  $t = 0$  s متحرک به مبدأ می‌رسد؟ ب) متحرک در لحظه‌ی

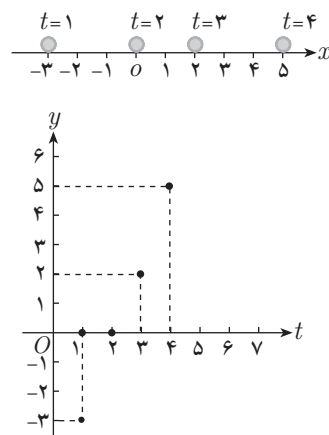

شکل ۱-۱۶

### مثال ۴

$t = 1s$  در چه فاصله‌ای از مبدأ قرار دارد و جابه‌جایی آن بین دو لحظه‌ی  $t = 1s$  و  $t = 5s$  چه مقدار می‌باشد؟

**حل.** الف) متحرک زمانی به مبدأ حرکت می‌رسد که  $x$  برابر با صفر شود.

$$x = 3t - 4 = 0 \rightarrow 3t = 4 \rightarrow t = \frac{4}{3}s$$

ب) متحرک در لحظه‌ی  $t = 1s$  در فاصله‌ی یک متری از مبدأ قرار دارد

$$t = 1s \Rightarrow \vec{x}_1 = 3 - 4 = -1\vec{i}$$

$$t = 5s \Rightarrow \vec{x}_2 = 15 - 4 = 11\vec{i}$$

$$\Rightarrow \vec{\Delta x} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1 = 11\vec{i} - (-1\vec{i}) = 12\vec{i}$$

بردار جابه‌جایی

متحرک در بازه‌ی زمانی  $1s < t < 5s$  به اندازه‌ی ۱۲ متر و در جهت مثبت محور  $x$  جابه‌جا شده است.

نمودار مکان - زمان جسمی که روی خط راست حرکت می‌کند مطابق (شکل ۱-۱۷) می‌باشد مکان این جسم را در لحظات  $t = 7s$  و  $t = 12s$  بیابید و جابه‌جایی را بین این دو لحظه تعیین کنید. (منحنی بین لحظات  $6s$  و  $10s$  یک نیم‌دایره می‌باشد و مقیاس درجه‌بندی برای دو محور یکسان است.)

**حل.** به دلیل اینکه زاویه‌ی اولین خط  $45^\circ$  درجه می‌باشد مکان در لحظه‌ی  $4s$  با زمان برابر و همان  $4$  می‌شود و طبق نمودار تا لحظه‌ی  $t = 6s$  مکان روی  $x = 4m$  ثابت می‌ماند در لحظه‌ی  $t = 6s$  نمودار وارد نیم‌دایره می‌شود و مکان در لحظه‌ی  $t = 7s$  به شکل زیر محاسبه می‌شود. مطابق (شکل ۱-۱۸) شعاع دایره معادل با زمانی برابر با  $2s$  می‌باشد پس می‌توان گفت:

$$\cos \theta = \frac{OA}{OB} = \frac{OA}{R} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = 60^\circ \rightarrow AB = R \sin \theta = 2 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3} = 1,73$$

$$\Rightarrow x_{(t=7s)} = 4 - 1,73 = 2,27m$$

و اما در  $t = 10s$  مکان جسم به  $x = 4m$  باز می‌گردد و پس از  $6$  ثانیه به صفر می‌رسد پس برای  $t = 12s$  داریم:


$$m = \frac{0 - 4}{16 - 10} = -\frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow x_{(t=12s)} = x_{(t=10s)} + \left(-\frac{2}{3}\right) \times (12 - 10) = 4 - \frac{4}{3} = 2,67m$$


$$\Rightarrow \Delta x = 2,67 - 2,27 = 0,4m$$

به دلیل اینکه حرکت بر روی خط راست است محاسبات برداری مانند محاسبات عددی می‌باشند.

### مثال ۵



شکل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۸






پس از آشنایی با بردار به تعریف کمیت‌های ثانویه می‌پردازیم. کمیت‌های ثانویه، کمیت‌هایی هستند که مشخصات حرکت‌های مختلف را بیان می‌کنند و بررسی عمیق حرکت‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. سرعت، یکی از پرکاربردترین کمیت‌های ثانویه در علم فیزیک می‌باشد که از بردار جابه‌جایی ناشی می‌شود و در نتیجه یک کمیت برداری خواهد بود. ابتدا به تعریف سرعت متوسط می‌پردازیم و سپس سرعت لحظه‌ای را توضیح خواهیم داد.

### سرعت متوسط

فرض کنید متحرکی روی یک مسیر دلخواه مانند (شکل ۱-۱۹) از نقطه‌ی  $A$  تا  $B$  تغییر مکان دهد. در طی این حرکت بردار سرعت متوسط این متحرک برابر خواهد بود با بردار جابه‌جایی بین دو نقطه‌ی  $A$  و  $B$  تقسیم بر زمان جابه‌جایی. بردار سرعت متوسط را با  $\vec{v}$  نمایش می‌دهیم و همان‌طور که از تساوی زیر مشاهده می‌شود سرعت متوسط به صورت ضرب یک عدد در بردار جابه‌جایی تعریف می‌شود پس خود بردار نیست هم جهت با بردار جابه‌جایی. یکای سرعت متوسط در SI طبق تعریف آن برابر است با متر تقسیم بر ثانیه:


$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \left(\frac{1}{\Delta t}\right) \Delta \vec{x}$$



شکل ۱-۱۹

### سرعت لحظه‌ای

به (شکل ۱-۲۰) نگاه کنید. فرض کنید متحرکی در زمان  $t$  در نقطه‌ی  $A$  قرار دارد و این متحرک بر روی مسیر منحنی شکل در جهت نشان داده شده در حال حرکت است. اگر این متحرک در لحظه‌ی  $t_n$  از نقطه‌ی  $n$  عبور کند ( $n$  هر عدد طبیعی می‌تواند باشد) با دانستن بردار جابه‌جایی بین دو لحظه‌ی  $t$  و  $t_n$  می‌توان سرعت متوسط متحرک بین این دو لحظه را محاسبه نمود. با توجه به شکل ۱-۲۰ هر قدر مقدار  $n$  بزرگتر شود بازه‌ی زمانی حرکت یعنی  $(t_n - t)$  کوچکتر خواهد شد و بردار جابه‌جایی بین این دو لحظه نزدیک به خط مماس بر مسیر حرکت در لحظه‌ی  $t$  (نقطه‌ی  $A$ ) خواهد شد. حال اگر لحظه‌ی  $t_n$  را آنقدر به لحظه‌ی  $t$  نزدیک کنیم که بردار جابه‌جایی بین این دو لحظه در جهت مماس بر مسیر شود طبق تعریف گفته می‌شود سرعت متوسط بین این دو لحظه برابر با سرعت لحظه‌ای متحرک در لحظه‌ی  $t$  خواهد بود. در نتیجه سرعت یک متحرک در یک لحظه برابر خواهد بود با سرعت متوسط متحرک بین آن لحظه و یک لحظه‌ی بی‌نهایت نزدیک به آن. اکنون شاید این سؤال به وجود بیاید که این سرعت متعلق به کدام یک از دو لحظه‌ی  $t$  یا  $t_n$  می‌باشد. پاسخ این سؤال این است که این دو لحظه آنقدر به یکدیگر نزدیک می‌باشند که هیچگاه نمی‌توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد و تنها به صورت حدی قابل نمایش می‌باشند. یعنی  $(t_n - t \rightarrow 0)$  یا  $t_n \rightarrow t$  و این به معنی آن است که اختلاف این دو لحظه به سمت صفر میل می‌کند. برای فهم بهتر این موضوع فرض کنید بخواهیم سرعت جسمی را در لحظه‌ی  $t = 2s$  محاسبه کنیم. اگر برای این کار سرعت متوسط بین دو لحظه‌ی  $t = 2s$  و  $t = 2.0001s$  را محاسبه کنیم جواب ما برابر با جواب حاصل از محاسبات حدی نخواهد بود ولی بسیار به یکدیگر نزدیک خواهند بود و اختلاف ناچیزی خواهند داشت. چگونگی محاسبه‌ی سرعت حدی را در آینده خواهیم آموخت.



شکل ۱-۲۰



## سرعت و نمودار مکان - زمان



همان طور که گفته شد بردار سرعت متوسط یک متحرک بین دو لحظه  $t_1$  و  $t_2$  برابر خواهد بود با:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x}_2 - \vec{x}_1}{t_2 - t_1}$$

حال اگر حرکت بر روی خط راست انجام پذیرد محاسبات برداری تبدیل به محاسبات عددی خواهد شد زیرا تمامی بردارها با یکدیگر موازی خواهند بود و می توان نوشت:

$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

که این رابطه برابر خواهد بود با شیب خط مستقیمی که دو نقطه  $(t_1, x_1)$  و  $(t_2, x_2)$  را در نمودار مکان - زمان متحرک به یکدیگر متصل می نماید. حال اگر دو لحظه  $t_1$  و  $t_2$  بی نهایت به یکدیگر نزدیک باشند این رابطه برابر با سرعت لحظه ای در این لحظات خواهد بود و در نمودار مکان - زمان نیز این عبارت برابر خواهد بود با شیب خط واصل بین دو نقطه  $(t_1, x_1)$  و  $(t_2, x_2)$  و به دلیل اینکه این دو نقطه بی نهایت به یکدیگر نزدیک هستند این خط همان خط مماس بر منحنی در لحظه  $t_1$  خواهد بود پس در نمودار مکان - زمان سرعت در هر لحظه برابر با شیب خط مماس بر منحنی نمودار مکان - زمان در آن لحظه خواهد بود.

اتومبیلی در یک مسیر دایره ای شکل به شعاع  $10\text{ m}$  دور می زند:

الف) هنگامی که بردارهای سرعت متوسط و سرعت لحظه ای جسم برای اولین بار با یکدیگر زاویه  $45^\circ$  می سازند اتومبیل چه مسافتی را پیموده است؟

ب) در این حالت طول بردار جابه جایی جسم را بیابید و آن را با مسافت طی شده مقایسه کنید.

**حل.** الف) می دانیم نقطه ی شروع حرکت نقطه ای مانند  $A$  می باشد و همچنین می دانیم که سرعت در هر لحظه در جهت مماس بر مسیر حرکت در آن لحظه خواهد بود و همچنین بردار سرعت متوسط میان دو لحظه هم جهت با بردار جابه جایی بین آن دو لحظه است. مطابق شکل (۱-۲۱) نقطه ی دلخواه  $B$  را در نظر بگیرید. در این نقطه زاویه ای که دو بردار سرعت لحظه ای و جابه جایی با یکدیگر می سازند برابر خواهد بود با  $\theta_2$ ، قابل ذکر است که زاویه ی بین دو بردار زاویه ای است که ابتدای آن دو بردار با یکدیگر می سازند نه انتهای یکی با ابتدای دیگری. از طرفی می دانیم شعاع دایره در هر نقطه روی محیط دایره بر سرعت لحظه ای در آن نقطه عمود می باشد زیرا سرعت لحظه ای مماس بر دایره می باشد پس شعاع  $OB$  بر بردار  $\vec{v}$  در نقطه  $B$  عمود خواهد بود در نتیجه زاویه  $\hat{O}BA$  برابر خواهد بود با  $(90^\circ - \theta_2)$ ، با دانستن این نکته می توان نوشت:


$$\hat{O}BA = 90^\circ - \theta_2$$

$$OA = OB = R \Rightarrow \hat{O}BA = \hat{O}AB = 90^\circ - \theta_2$$

$$\hat{O}AB + \theta_3 = 90^\circ \Rightarrow 90^\circ - \theta_2 + \theta_3 = 90^\circ \Rightarrow \theta_2 = \theta_3$$

بنابراین زاویه ی بردار جابه جایی با سرعت لحظه ای برای هر نقطه برابر خواهد بود با زاویه ی میان بردار جابه جایی و مماس بر دایره در نقطه  $A$  که این زاویه هنگامی برابر با  $45^\circ$  می شود که

### مثال ۶

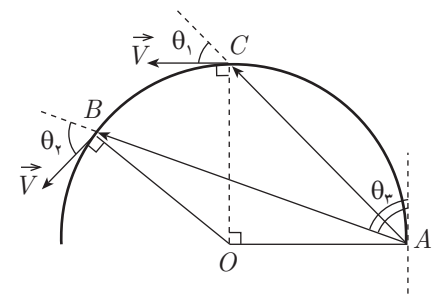

شکل ۱-۲۱

متحرک روی نقطه‌ی  $C$  باشد و در هیچ نقطه‌ای قبل از آن این اتفاق نمی‌افتد:

$$\widehat{AOC} = 90^\circ, \quad OA = OC \Rightarrow \widehat{OCA} = \widehat{OAC}$$

$$180^\circ - \widehat{OCA} - \widehat{OAC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{OCA} = \widehat{OAC} = 45^\circ$$

(زاویه‌ی  $AC$  با مماس بر نقطه  $C$  برابر با  $45^\circ$  می‌باشد.)

از روی شکل می‌توان نشان داد در طی حرکت متحرک از نقطه‌ی  $A$  تا زمانی که نیمی از محیط دایره پیموده شود این زاویه از  $0^\circ$  تا  $90^\circ$  درجه تغییر می‌کند و تنها در نقطه‌ی  $C$  برابر با  $45^\circ$  می‌شود و مسافت طی شده تا نقطه‌ی  $C$  برابر است با:

$$\Delta S = \frac{2\pi R}{4} = \frac{\pi R}{2} = 50\pi = 157,08 \text{ m}$$

ب) طول بردار جابه‌جایی برابر است با:

$$\Delta x^2 = AC^2 = OA^2 + OB^2 = 2R^2 \Rightarrow AC = \sqrt{2}R = 141,42 \text{ m}$$

$$\Rightarrow 141,42 < 157,08 \Rightarrow \Delta x < \Delta S$$

## حرکت یکنواخت روی خط راست



هرگاه سرعت لحظه‌ای متحرکی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، در تمام لحظه‌ها یکسان باشد، حرکت آن متحرک یکنواخت نامیده می‌شود. در حرکت یکنواخت روی خط راست نمودار مکان - زمان، یک خط راست خواهد بود زیرا شیب مماس بر این نمودار که بیانگر سرعت متحرک در هر لحظه می‌باشد باید در تمام لحظات یکسان باشد و تنها خط راست است که این خصوصیت را داراست. در نتیجه در این نوع حرکت، سرعت متوسط بین هر دو لحظه‌ی دلخواه برابر با سرعت لحظه‌ای یا شیب خط در نمودار مکان - زمان می‌باشد:

$$\bar{v} = v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow \Delta x = v \Delta t$$

این رابطه برای حرکت یکنواخت بر روی خط راست برقرار می‌باشد و در حالت کلی اگر فاصله متحرکی تا مبدأ در لحظه‌ی  $t = 0$  برابر با  $x_0$  باشد و فاصله آن تا مبدأ در لحظه‌ی  $t$  برابر با  $x$  باشد با فرض حرکت یکنواخت بر روی خط راست می‌توان گفت:

$$x - x_0 = v(t - t_0) \stackrel{t_0=0}{\Rightarrow} x = vt + x_0$$

این رابطه همان معادله‌ی خط گذرنده از نمودار مکان - زمان می‌باشد که در آن  $v$  شیب خط و  $x_0$  عرض از مبدأ خط می‌باشد.

راننده‌ای فاصله‌ی بین دو شهر را به ترتیب زیر می‌پیماید:

### مثال ۷

ابتدا به مدت یک ساعت با سرعت متوسط  $15 \text{ m/s}$  رانندگی کرده و پس از آن به مدت  $10$  دقیقه توقف می‌کند. آنگاه با سرعت متوسط  $20 \text{ m/s}$  به مدت  $30$  دقیقه به رانندگی ادامه می‌دهد

و بقیه‌ی مسیر را تا مقصد به مدت یک ربع ساعت با سرعت متوسط  $12 \text{ m/s}$  رانندگی می‌کند. اگر جاده‌ی میان این دو شهر یک مسیر مستقیم باشد به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) فاصله‌ی بین دو شهر چند کیلومتر است؟

ب) سرعت متوسط او در کل مسیر چند کیلومتر بر ساعت است؟

ج) سرعت متوسط او در طول مدت رانندگی چند متر بر ثانیه است؟

حل. الف)

$$\Delta x_1 = \bar{v}_1 \Delta t_1 = 15 \times (1 \times 60 \times 60) = 54000 \text{ m} = 54 \text{ km}$$

$$\Delta x_2 = \bar{v}_2 \Delta t_2 = 0 \times (10 \times 60) = 0 \text{ km}$$

$$\Delta x_3 = \bar{v}_3 \Delta t_3 = 20 \times (30 \times 60) = 36000 \text{ m} = 36 \text{ km}$$

$$\Delta x_4 = \bar{v}_4 \Delta t_4 = 12 \times (15 \times 60) = 10800 \text{ m} = 10,8 \text{ km}$$

$$\sum_{i=1}^4 \Delta x_i = 54 + 36 + 10,8 = 100,8 \text{ km}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{54 + 36 + 10,8}{1 + \frac{10}{60} + \frac{30}{60} + \frac{15}{60}} = 52,59 \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad \text{ب)}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{100,8}{1 + \frac{30}{60} + \frac{15}{60}} = 57,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} \quad \text{ج)}$$

$$\bar{v} = 57,6 \times \left(\frac{1000}{3600}\right) = 16 \text{ m/s}$$

## نمودار سرعت - زمان




نمودار سرعت - زمان نیز مانند نمودار مکان - زمان برای حل مسائل سینماتیکی بسیار مفید است. این نمودار سرعت یک متحرک را بر حسب زمان نمایش می‌دهد. محور عمودی این نمودار سرعت و محور افقی آن زمان می‌باشد و این نمودار نیز مانند نمودار مکان - زمان همواره یک تابع پیوسته می‌باشد.

نمودار سرعت - زمان (شکل ۱-۲۲) سرعت دو متحرک  $A$  و  $B$  را بر حسب زمان بیان می‌کند. اگر این دو متحرک در لحظه‌ی  $t = 0$  در یک مکان قرار داشته باشند در کدام یک از لحظات  $t_1$ ،  $t_2$  و  $t_3$  این دو متحرک می‌توانند برای بار دوم در یک مکان قرار گیرند.

حل. همان‌طور که مشاهده می‌شود در بازه‌ی زمانی  $0 < t < t_2$  سرعت متحرک  $A$  کمتر از  $B$  می‌باشد پس تا لحظه‌ی  $t = t_2$  متحرک  $B$  همواره جلوتر از متحرک  $A$  می‌باشد ولی پس از لحظه‌ی  $t = t_2$  سرعت متحرک  $A$  بیشتر از  $B$  می‌شود و از این لحظه به بعد فاصله‌ی دو متحرک کاهش می‌یابد تا در لحظه‌ای مانند  $t_3$  این دو متحرک برای بار دوم در یک مکان قرار خواهند گرفت.

### مثال ۸



شکل ۱-۲۲



هنگامی که شما از حال سکون شروع به دویدن می‌کنید سرعت شما از صفر شروع به افزایش یافتن می‌کند تا در نهایت به مقداری ثابت می‌رسد و هنگام ایستادن نیز سرعت شما کاهش می‌یابد تا به مقدار صفر برسد و شما به حالت سکون باز گردید. شتاب متوسط کمیتی برداری است که از تقسیم بردار تغییر سرعت بین دو لحظه بر زمان بین آن دو لحظه به دست می‌آید:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

بردار شتاب متوسط را به وسیله  $\vec{a}$  نمایش می‌دهند. در حرکت بر روی خط راست به دلیل موازی بودن بردارها این رابطه به شکل عددی در خواهد آمد:

$$\bar{a} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

شتاب کمیتی است که نرخ تغییر سرعت را بر حسب زمان بیان می‌کند و بر اساس تعریف آن، برداری هم جهت با بردار تغییر سرعت خواهد بود. یکای شتاب در سیستم واحد SI ( $\text{m/s}^2$ ) می‌باشد.

اگر دو لحظه  $t_1$  و  $t_2$  بی‌نهایت به یکدیگر نزدیک باشند شتاب متوسط بین این دو لحظه برابر با شتاب لحظه‌ای آنها خواهد بود. به دلیل شباهتی که تعریف شتاب با تعریف سرعت دارد تمام روابطی که بین سرعت و مکان برقرار بود، اینک بین شتاب و سرعت برقرار خواهد بود. پس برای حرکت بر روی خط راست با شتاب ثابت خواهیم داشت:

$$\bar{a} = a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}, \quad v = at + v_0$$

در حرکت بر روی خط راست هنگامی که دو بردار شتاب و سرعت هم جهت باشند سرعت در حال افزایش و حرکت تند شونده خواهد بود و هنگامی که این دو بردار در خلاف یکدیگر باشند حرکت کند شونده خواهد بود:

$$\left. \begin{array}{l} \text{حرکت تند شونده} : a^+, v^+ \\ \text{حرکت کند شونده} : a^-, v^- \end{array} \right\} \Rightarrow a \times v > 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{حرکت کند شونده} : a^+, v^- \\ \text{حرکت تند شونده} : a^-, v^+ \end{array} \right\} \Rightarrow a \times v < 0$$

در حرکت بر روی خط راست با شتاب ثابت معادله‌ی سرعت - زمان متحرک به صورت خطی با شیب  $a$  و عرض از مبدأ  $v_0$  خواهد بود. در این حالت می‌توان نشان داد که سرعت متوسط بین هر دو لحظه دلخواه برابر خواهد بود با مجموع سرعت در آن دو لحظه تقسیم بر دو:

$$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$




برای اثبات این رابطه تنها کافیست نشان دهیم جابه‌جایی بین دو لحظه‌ی  $t_1$  و  $t_2$  برابر است با:

$$\Delta x = \bar{v} \Delta t = \left( \frac{v_1 + v_2}{2} \right) \Delta t$$

برای به‌دست آوردن جابه‌جایی در بازه‌ی زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  نمودار سرعت - زمان جسم را بین لحظات  $t_1$  تا  $t_2$  رسم می‌کنیم (مانند شکل ۱-۲۳) و سپس محور زمان را به بازه‌های بسیار کوچک زمانی تقسیم می‌کنیم. می‌دانیم در هر یک از این بازه‌ها جابه‌جایی برابر خواهد بود با سرعت متوسط در آن بازه ضرب در مقدار بازه‌ی زمانی. حال اگر بازه‌های زمانی را بی‌نهایت کوچک در نظر بگیریم سرعت متوسط در هر بازه برابر با سرعت لحظه‌ای متحرک در هر لحظه از آن بازه بی‌نهایت کوچک خواهد بود و مقدار جابه‌جایی متحرک در هر بازه برابر خواهد بود با سرعت لحظه‌ای ضرب در زمان آن بازه و بدین ترتیب جابه‌جایی کل برابر با مجموع همه‌ی جابه‌جایی‌ها خواهد بود. مقدار هر جابه‌جایی را می‌توان به صورت مساحت مستطیلی در نظر گرفت که طول آن مقدار سرعت متوسط در آن بازه‌ی زمانی بی‌نهایت کوچک و عرض آن برابر با زمان خواهد بود. در نتیجه جابه‌جایی کل بین دو لحظه‌ی  $t_1$  و  $t_2$  برابر خواهد بود با مساحت زیر نمودار سرعت - زمان بین دو لحظه‌ی  $t_1$  و  $t_2$ :

$$\begin{aligned} \Delta x &= \text{مساحت زیر نمودار} = \left( \frac{v_1 + v_2}{2} \right) (t_2 - t_1) \\ &= \bar{v} \Delta t \Rightarrow \bar{v} = \frac{v_1 + v_2}{2} \end{aligned}$$

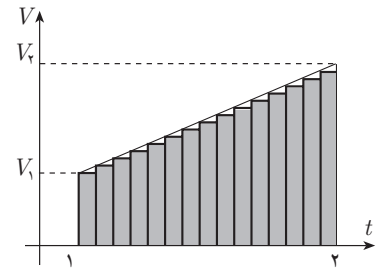

شکل ۱-۲۳

قابل ذکر است که مساحت زیر نمودار شتاب - زمان نیز برابر با تغییرات سرعت می‌باشد. اکنون با استفاده از سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست می‌توانیم معادله‌ی مکان - زمان را برای این حرکت بیابیم.

### معادله‌ی مکان - زمان در حرکت با شتاب ثابت بر خط راست



با استفاده از روابطی که به‌دست آوردیم می‌توانیم بنویسیم:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

در رابطه‌ی زیر  $\Delta x$  میزان جابه‌جایی در زمان  $\Delta t$  است و  $v_1$  و  $v_2$  به ترتیب سرعت در لحظات  $t_1$  و  $t_2$  می‌باشند.

$$\Delta x = \frac{v_1 + v_2}{2} \Delta t$$

حال اگر فرض کنیم  $t_1$  مبدأ زمان انتخاب شود ( $t_1 = 0$ ) و  $t_2$  را یک لحظه‌ی دلخواه در نظر بگیریم و سرعت متحرک را در  $t = 0$  برابر با  $v_0$  و در  $t_2$  برابر با  $v_2$  قرار دهیم همچنین مکان متحرک را نیز در این لحظات  $x_0$  و  $x_2$  قرار دهیم در این صورت خواهیم داشت:

$$x_2 - x_0 = \frac{v_2 + v_0}{2} (t_2 - t_0)$$

$$v_2 = a(t_2 - t_0) + v_0, \quad t_0 = 0 \Rightarrow v_2 = at_2 + v_0$$

$$\Rightarrow x_2 - x_0 = \frac{at_2 + v_0 + v_0}{2} t_2 \Rightarrow x_2 = \frac{a}{2} t_2^2 + v_0 t_2 + x_0$$

حال به دلیل اینکه  $t_2$  یک لحظه‌ی کاملاً دلخواه بوده است این رابطه برای هر لحظه‌ای مانند  $t$  برقرار خواهد بود:

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$$

که در این رابطه  $x_0$  و  $v_0$  به ترتیب مکان و سرعت متحرک در لحظه‌ی  $t = 0$  می‌باشند و  $x$  مکان متحرک در لحظه‌ی  $t$  و  $a$  شتاب حرکت می‌باشد.

برای به دست آوردن رابطه‌ای که کمیت زمان در آن حذف شده باشد به شکل زیر عمل خواهیم کرد:

$$v = at + v_0 \Rightarrow t = \frac{v - v_0}{a}$$


$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}a\left(\frac{v - v_0}{a}\right)^2 + v_0\left(\frac{v - v_0}{a}\right) + x_0$$

$$\Rightarrow x - x_0 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \Rightarrow v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

## سقوط آزاد



سقوط آزاد مثالی از حرکت بر روی خط راست با شتاب ثابت است که ما هر روزه آن را مشاهده می‌کنیم. هنگامی که شما ایستاده‌اید و یک پاک‌کن از دست شما رها می‌شود، حرکت پاک‌کن تا لحظه‌ی برخورد با زمین یک سقوط آزاد است که در مسیری مستقیم و تحت شتاب جاذبه‌ی زمین صورت می‌گیرد (این در صورتی است که از مقاومت هوا صرف‌نظر شود). در سقوط آزاد جابه‌جایی در امتداد قائم صورت می‌گیرد و ما می‌توانیم برای راحتی کار بردار یک‌ه‌ی خود را رو به سمت پایین در نظر بگیریم تا شتاب جاذبه همواره مثبت باشد در نتیجه جهت مثبت محور حرکت را رو به سمت پایین اختیار می‌کنیم: (مانند شکل ۱-۲۴)



شکل ۱-۲۴

$$y = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + y_0$$

$$v = gt + v_0$$

گلوله‌ی کوچکی از بالای ساختمانی رها می‌شود. وقتی در ارتفاع ۱۵ متری بالای سطح زمین قرار دارد سرعتش  $10 \text{ m/s}$  است.

### مثال ۹

الف) سرعت سنگ در لحظه‌ی رسیدن به زمین چقدر است؟

ب) ارتفاع ساختمان و سرعت متوسط گلوله در مدت سقوط چقدر است؟ ( $g = 10 \text{ m/s}^2$ ) فرض شود)

حل. الف) گلوله برای رسیدن به سطح زمین باید مسافتی معادل ۱۵m را طی کند:

$$y - y_0 = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \Rightarrow 15 = 5t^2 + 10t$$

$$\Rightarrow t^2 + 2t - 3 = 0 \Rightarrow t = \begin{cases} 1 \text{ s} & \text{قق} \\ -3 \text{ s} & \text{غق} \end{cases}$$

۱ ثانیه زمان می‌گذرد تا سنگ به سطح زمین برسد پس سرعت سنگ در سطح زمین خواهد بود:

$$v = gt + v_0 \Rightarrow v = g \times 1 + 1^0 = 2^0 \text{ m/s}$$

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v_{\text{سطح زمین}}}{2} = \frac{0 + 2^0}{2} = 1^0 \text{ m/s} \quad (\text{ب})$$


$$h = y = \bar{v} \Delta t = 1^0 \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{v - v_0}{g} = \frac{2^0 - 0}{1^0} = 2 \text{ s} \Rightarrow y = 1^0 \times 2 = 2^0 \text{ m}$$

در نمودار شتاب - زمان (شکل ۱-۲۵) تعیین کنید در هر بازه‌ی زمانی حرکت کند شونده یا تند شونده می‌باشد. ( $v_0 = 0$ )

**حل.** در فاصله‌ی زمانی  $t_2 < t < t_1$  شتاب مثبت می‌باشد و سرعت نیز که برابر با مساحت زیر نمودار است در هر لحظه بین این بازه مثبت خواهد بود پس حرکت در این بازه تند شونده خواهد بود. در بازه‌ی  $t_4 < t < t_3$  شتاب منفی است و اما سرعت همچنان مثبت است زیرا در لحظه‌ی  $t_3$  سرعت برابر است با مساحت نیم‌دایره از  $t = 0$  تا  $t = t_3$  و سرعت متحرک در لحظه‌ی  $t = t_4$  به دلیل برابر بودن مساحت دو نیم‌دایره در بالا (مثبت) و پایین (منفی) محور زمان برای بار دوم صفر خواهد شد ولی هیچگاه منفی نخواهد شد بنابراین در بازه‌ی  $t_4 < t < t_3$  حرکت کند شونده خواهد بود.

**مثال ۱۰**



شکل ۱-۲۵

**مثال ۱۱**

جسمی را از حالت سکون از ارتفاع بسیار زیاد رها می‌کنیم رابطه‌ای بیابید که بگوید این جسم در ثانیه‌ی  $n$  ام از حرکت خود چه مقدار جابه‌جا می‌شود. ( $n$  هر عدد طبیعی می‌تواند باشد)

**حل.** ثانیه‌ی اول حرکت یعنی بازه‌ی زمانی  $0 < t < 1$  ثانیه در نتیجه ثانیه‌ی  $n$  ام حرکت یعنی بازه‌ی زمانی  $n - 1 < t < n$  ثانیه، برای به‌دست آوردن جابه‌جایی در ثانیه‌ی  $n$  ام حرکت می‌نویسیم:

$$v_{n-1} = g(n - 1) + v_0, \quad v_0 = 0$$

$$\Delta y = \frac{1}{2}g(1)^2 + v_{n-1}(1) = \frac{1}{2}g + ng - g = g(n - \frac{1}{2})$$

همان‌طور که مشاهده می‌کنید جملات جابه‌جایی در هر ثانیه از حرکت یک تضاعد حسابی را تشکیل می‌دهند که قدر آن برابر با شتاب حرکت می‌باشد. در حالت سقوط آزاد قدر این تضاعد برابر با  $g$  می‌باشد و جابه‌جایی کل را می‌توان از حاصل جمع جملات این تضاعد محاسبه نمود.

$$\text{ام ۱ : } \Delta y_1 = g(1 - \frac{1}{2}) = \frac{g}{2}$$

$$\text{ام ۲ : } \Delta y_2 = g(2 - \frac{1}{2}) = \frac{3g}{2}$$

$$\text{ام ۳ : } \Delta y_3 = g(3 - \frac{1}{2}) = \frac{5g}{2}$$

⋮

$$\text{ام } n : \Delta y_n = g(n - \frac{1}{2}) = \frac{(2n - 1)g}{2}$$



## حرکت در دو بعد

تا اینجا حرکت بر روی خط راست را آموختیم و با مشخصه‌های این حرکت آشنایی پیدا کردیم. اکنون می‌پردازیم به حرکت‌های منحنی شکل در دو بعد و با مشخصات این دسته از حرکات آشنایی پیدا می‌کنیم. همان‌طور که اشاره شد ما می‌توانیم هر برداری در صفحه را به صورت حاصل جمع دو بردار موازی با محورهای مختصات بیان کنیم و گفتیم که می‌توانیم به وسیله‌ی دو بردار یک‌ه‌ی  $\vec{i}$  و  $\vec{j}$  حرکات پیچیده‌ی صفحه‌ای را به حرکت بر روی خط راست ساده‌سازی کنیم. اکنون چگونگی این عمل را توضیح خواهیم داد.

## بردار مکان و بردار جابه‌جایی در دو بعد


بردار مکان یک نقطه مانند  $A$  بردار است که ابتدای آن مبدأ مختصات و انتهای آن نقطه‌ی  $A$  می‌باشد و بردار جابه‌جایی بین دو نقطه‌ی  $A$  و  $B$  برابر خواهد بود با:

$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A \quad \text{جابه‌جایی از } A \text{ به } B$$

$$\vec{r}_{BA} = \vec{r}_A - \vec{r}_B \quad \text{جابه‌جایی از } B \text{ به } A$$

$$\vec{r}_A = x_A \vec{i} + y_A \vec{j}, \quad \vec{r}_B = x_B \vec{i} + y_B \vec{j}$$

$$\Rightarrow \vec{r}_{AB} = (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j}$$



شکل ۱-۲۶

همان‌طور که مشاهده می‌کنید تفکیک کردن بردارها به دو بردار موازی با محورها بر اساس  $\vec{i}$  و  $\vec{j}$  محاسبات برداری را تبدیل به محاسبات ساده‌ی عدد خواهد کرد.

## سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای

سرعت متوسط بین دو لحظه‌ی دلخواه برداری است هم جهت با بردار جابه‌جایی بین آن دو لحظه و همان‌طور که توضیح داده شد سرعت لحظه‌ای در یک لحظه‌ی دلخواه برابر است با سرعت متوسط بین آن لحظه و یک لحظه‌ی بی‌نهایت نزدیک به آن. سرعت لحظه‌ای و سرعت متوسط را نیز می‌توان بر اساس بردارهای  $\vec{i}$  و  $\vec{j}$  بیان کرد برای مثال اگر ما رابطه‌ی  $x$  و  $t$  را برای یک متحرک در اختیار داشته باشیم می‌توانیم سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای متحرک را در هر زمانی در راستای محور  $x$  یا بردار  $\vec{i}$  به دست آوریم مانند رابطه‌ی زیر:

$$x = 3t - 5 \Rightarrow v_x = 3 \text{ m/s} \Rightarrow v_x = 3 \vec{i}$$

اما باید توجه داشت که  $v_x$  تنها مؤلفه‌ی افقی سرعت متحرک است و رابطه میان دو کمیت  $x$  و  $t$  هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره‌ی مؤلفه‌ی عمودی سرعت متحرک ( $v_y$ ) در اختیار ما قرار نمی‌دهد.

## نمایش سرعت لحظه‌ای در حرکت دوبعدی

می‌دانیم سرعت یک متحرک در لحظه‌ی  $t$  برابر خواهد بود با سرعت متوسط آن متحرک بین لحظه‌ی  $t$  و لحظه‌ای بی‌نهایت نزدیک به آن، در نتیجه برای محاسبه‌ی سرعت لحظه‌ای می‌توان



به روش زیر عمل کرد:

$$\vec{v} = \left( \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right)_{\Delta t \rightarrow 0}, \quad \Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{j}$$

به دلیل اینکه  $\Delta t$  به سمت صفر می‌کند متحرک زمان بسیار کوتاهی برای تغییر مکان خواهد داشت پس مقادیر  $\Delta x$  و  $\Delta y$  نیز به سمت صفر میل خواهند کرد. در این حالت رابطه‌ی سرعت لحظه‌ای را به شکل زیر نمایش می‌دهیم:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j}$$

در این رابطه عبارت  $\frac{dx}{dt}$  برابر است با مشتق تابع  $x$  بر حسب متغیر  $t$  و عبارت  $\frac{dy}{dt}$  برابر است با مشتق تابع  $y$  نسبت به متغیر  $t$ .

$$\frac{dx}{dt} = v_x, \quad \frac{dy}{dt} = v_y \Rightarrow \vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$$

معادله‌ی حرکت جسمی با دو رابطه‌ی زیر در SI مشخص شده است:

$$y = 2t^2 + 1, \quad x = 6t$$

الف) معادله‌ی مسیر حرکت را بیابید.

ب) معادله‌ی سرعت جسم را بنویسید و بزرگی سرعت را در  $t = 2$  s محاسبه کنید.

ج) بردار سرعت متوسط جسم را بین لحظه‌های  $t = 1$  s و  $t = 2$  s بر حسب بردارهای یک‌به‌ی  $\vec{i}$  و  $\vec{j}$  بنویسید.

حل. الف) معادله‌ی مسیر حرکت معادله‌ای است که  $x$  و  $y$  را بر حسب یکدیگر بیان می‌کند:

$$x = 6t \Rightarrow t = \frac{x}{6} \Rightarrow y = 2\left(\frac{x}{6}\right)^2 + 1 \Rightarrow y = \frac{x^2}{18} + 1$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} = 6 \vec{i} + (4t) \vec{j} \quad \text{ب)}$$

$$t = 2 \text{ s} \Rightarrow \vec{v} = 6 \vec{i} + 8 \vec{j} \Rightarrow |v| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ m/s}$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} \quad \text{ج)}$$

$$\overline{v_x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{12 - 6}{2 - 1} = 6 \text{ m/s}$$

$$\overline{v_y} = \frac{y_2 - y_1}{t_2 - t_1} = \frac{9 - 3}{2 - 1} = 6 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = 6 \vec{i} + 6 \vec{j}$$

معادله‌ی حرکت جسمی به صورت  $y = 3x^2 + 5x$  می‌باشد اگر در مکان  $x = 1\text{m}$  سرعت جسم در راستای محور  $x$  برابر با  $2\text{m/s}$  باشد سرعت جسم در این مکان را به صورت برداری نمایش دهید.


$$x = 1\text{m} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 9x^2 + 5 = 9 + 5 = 14 = \tan \theta \quad (\text{شیب خط مماس})$$

از آنجایی که سرعت لحظه‌ای مماس بر مسیر است داریم: (شکل ۱-۲۷)

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = 14 \Rightarrow v_y = 14v_x = 28\text{m/s}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = 2\vec{i} + 28\vec{j}$$

مثال ۱۳



شکل ۱-۲۷

شتاب متوسط و شتاب لحظه‌ای

در حرکت دوبعدی در صفحه شتاب متوسط بین دو لحظه‌ی  $t_1$  و  $t_2$  بردار است هم جهت با بردار تغییر سرعت بین این دو لحظه و شتاب لحظه‌ای در لحظه‌ی  $t_1$  بردار است هم جهت با بردار تغییر سرعت بین لحظه‌ی  $t_1$  و یک لحظه‌ی بی‌نهایت نزدیک به آن. هنگامی که یک جسم روی یک منحنی حرکت می‌کند به دلیل اینکه سرعت همواره مماس بر مسیر حرکت می‌باشد، جهت آن همواره در حال تغییر می‌باشد و حتی اگر سرعت جسم از نظر اندازه ثابت بماند جهت آن در حال تغییر خواهد بود و در نتیجه بردار سرعت همواره در حال تغییر می‌باشد بنابراین حرکت روی یک مسیر منحنی شکل همواره یک حرکت شتابدار خواهد بود. برای شتاب متوسط بین دو لحظه‌ی  $t_1$  و  $t_2$  می‌توان نوشت:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}, \quad \Delta \vec{v} = \Delta v_x \vec{i} + \Delta v_y \vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta v_x \vec{i}}{\Delta t} + \frac{\Delta v_y \vec{j}}{\Delta t}, \quad \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}$$

و برای شتاب لحظه‌ای در لحظه‌ی  $t_1$  می‌توان نوشت:

$$\vec{a} = \left. \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \right|_{\Delta \rightarrow 0} \Rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}, \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}, \quad \vec{a} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} = \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j}$$

$$\frac{dv_x}{dt} = a_x, \quad \frac{dv_y}{dt} = a_y \Rightarrow \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}$$

همان‌طور که از روابط استنباط می‌شود بردار شتاب متوسط بین دو لحظه‌ی  $t_1$  و  $t_2$  با بردار تغییر سرعت بین این دو لحظه هم جهت می‌باشد اما هیچ لزومی ندارد که این بردار با بردارهای  $\vec{v}_1$  یا  $\vec{v}_2$  هم جهت باشد. در حرکت بر روی خط راست به دلیل توازی دو بردار  $\vec{v}_1$  و  $\vec{v}_2$  تفاضل آنها نیز موازی با خودشان بود ولی در حرکت صفحه‌ای و حرکت بر روی مسیر منحنی شکل این امر تنها بین نقاطی از مسیر امکان‌پذیر است که مماس بر مسیر در آن نقاط با یکدیگر موازی باشند.



## حرکت پرتابی




در این قسمت به تحلیل و بررسی حرکت در فضای دوبعدی با شتاب ثابت می‌پردازیم. در حرکت با شتاب ثابت مقدار و جهت بردار شتاب در تمام طول مدت حرکت ثابت می‌ماند. در این نوع حرکت برای سادگی حل مسأله دستگاه مختصات را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که یکی از محورهای دستگاه موازی با بردار شتاب باشد و مقدار شتاب در راستای محور دیگر برابر با صفر شود. ساده‌ترین نوع حرکت با شتاب ثابت در صفحه حرکت پرتابی است. هنگامی که شما پاک‌کن خود را به سمت دوستان پرتاب می‌کنید در صورت صرف نظر کردن از مقاومت هوا، پاک‌کن یک حرکت پرتابی را انجام خواهد داد. در حالت کلی اگر جسمی را به گونه‌ای پرتاب کنیم که امتداد سرعت اولیه‌ی جسم با امتداد قائم، زاویه‌ای به غیر از صفر درجه بسازد این جسم یک حرکت پرتابی را طی می‌کند و به آن یک پرتابه می‌گوییم. در حرکت پرتابی اندازه‌ی شتاب برابر با  $g$  و جهت آن رو به پایین خواهد بود.

محاسبات برای یک پرتابه که با سرعت  $v_0$  و زاویه‌ی  $\alpha$  پرتاب می‌شود مانند شکل ۱-۲۸ به صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{aligned} \vec{a}_x &= 0, & \vec{a}_y &= -g\vec{j} \\ \vec{v}_{0x} &= v_0 \cos \alpha \vec{i}, & \vec{v}_{0y} &= v_0 \sin \alpha \vec{j} \end{aligned}$$

سرعت افقی در طول مسیر ثابت می‌ماند.

$$\begin{aligned} \vec{a}_x &= 0 \Rightarrow \vec{v}_{0x} = \text{cte} \\ x_0 &= 0 \Rightarrow \vec{x} = (v_0 \cos \alpha \vec{i})t \\ \vec{a}_y &= -g\vec{j}, & \vec{v}_{0y} &= v_0 \sin \alpha \vec{j} \\ y_0 &= 0 \Rightarrow \vec{y} = \frac{1}{2}(-g\vec{j})t^2 + (v_0 \sin \alpha \vec{j})t \\ &\Rightarrow \vec{y} = \left( -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t \right) \vec{j} \\ \vec{v}_y &= (-g\vec{j})t + \vec{v}_{0y} \Rightarrow \vec{v}_y = (-gt + v_0 \sin \alpha)\vec{j} \end{aligned}$$

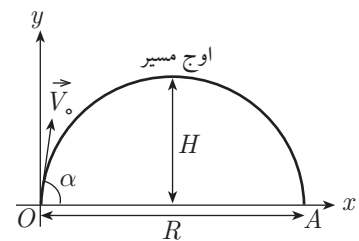

شکل ۱-۲۸

به وسیله‌ی این معادلات می‌توانیم بردارهای مکان، سرعت و شتاب پرتابه را در هر لحظه مشخص کنیم. اکنون به وسیله‌ی معادلات زیر مسیر حرکت یک پرتابه را مشخص می‌کنیم:

$$\begin{aligned} x\vec{i} &= (v_0 \cos \alpha \vec{i})t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \\ y\vec{j} &= \left( -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t \right) \vec{j} \\ &\Rightarrow y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha}\right)^2 + v_0 \sin \alpha \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha}\right) \\ &\Rightarrow y = -\frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} + x \tan \alpha \end{aligned}$$

از معادله‌ی مسیر حرکت مشخص است که حرکت پرتابی یک مسیر سهمی شکل را طی می‌کند.